


Flache, lichtstarke LED-Einbauleuchte für die 68er Bohrung

Hera®  ¹⁾ bei Sacklochbohrung




Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
 Lebensdauer: L70/B10 ≥ 40.000 Std.
 Energieeffizienz: LED: 113lm/W Leuchte: 300lm (75lm/W)
 Farbwiedergabe: **Sehr gut, Ra/CRI > 95**
 Besonderheiten: Geringe Leistungsaufnahme, kein UV-Anteil im Licht, flächenbündige Montage in 16 mm-Platten

bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden

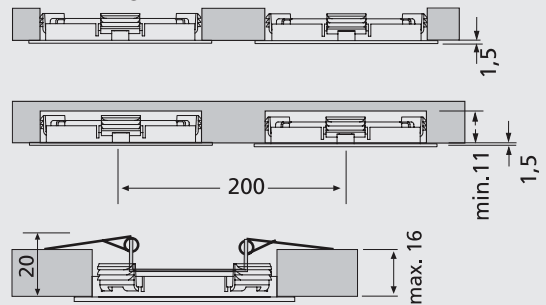

R 68-/Q 68 LED HO			
	120°	ww	nw
0,5m	Ø 620	532 lx	532 lx
1,0m	Ø 1240	133 lx	110 lx
1,5m	Ø 1860	59 lx	59 lx
2,0m	Ø 2480	33 lx	33 lx
2,5m	Ø 3100	21 lx	21 lx



Alle Leuchten inkl. 2,5 mtr. Anschlussleitung LED 24-Stecker.

mit Montagefeder
 (optionales Zubehör, nicht im Lieferumfang)



R 68-LED HO

Abdeckringe in schwarz auf Wunsch erhältlich.

Einzelleuchten (Trafo bitte mitbestellen)

725221	Einbauleuchte 4W edelstahloptik, warmweiß (ca. 3000 K)	47,50 €
725222	Einbauleuchte 4W edelstahloptik, neutralweiß (ca. 4000 K)	47,50 €

Leuchtensets inkl. Trafo: 3er Set - 15W / 5er Set - 30W (Maße siehe unten)

725223	3er Set edelstahloptik, warmweiß (ca. 3000 K)	155,00 €
725224	5er Set edelstahloptik, warmweiß (ca. 3000 K) (bis 7 Leuchten erweiterbar)	256,00 €



Q 68-LED HO

Einzelleuchten (Trafo bitte mitbestellen)

725225	Einbauleuchte 4W edelstahloptik, warmweiß (ca. 3000 K)	47,50 €
725226	Einbauleuchte 4W edelstahloptik, neutralweiß (ca. 4000 K)	47,50 €

Leuchtensets inkl. Trafo: 3er Set - 15W / 5er Set - 30W (Maße siehe unten)

725227	3er Set edelstahloptik, warmweiß (ca. 3000 K)	155,00 €
725228	5er Set edelstahloptik, warmweiß (ca. 3000 K) (bis 7 Leuchten erweiterbar)	256,00 €



Zubehör

725241	LED Verbindungsleitung 1,0 m	3,20 €
725242	LED Verbindungsleitung 2,5 m	4,30 €
725247	Montagefeder zur Montage in Leichtbaudecken	5,80 €

Trafos mit 2 mtr. Netzanschlussleitung und 12-fach Verteiler

725213	Trafo LED 24/15 W DC 24 V L 121 x B 45 x H 20 mm	28,10 €
725214	Trafo LED 24/30 W DC 24 V L 151 x B 41 x H 31 mm	45,40 €

Hinweis für eine mögliche Schalt-/Dimmfunktion
 Die Leuchten sind mit den Komponenten auf den Seiten 198-199 schaltbar/dimmbar.