

Einbauleuchte mit 2 Leistungen und 4 Lichtfarben für 230 V

NEU **Hera**[®]



Foto: Shutterstock





Anschluss: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Lebensdauer: L70/B10 ≥ 54.000 Stunden
 Energieeffizienz: Leuchte: **565 / 880 lm** (116 / 111 lm/W)
 Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80
 Besonderheiten: zwei Leistungsstufen am Strahler umschaltbar; vier Lichtfarben am Strahler umschaltbar; Direktanschluss an 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung oder Wieland/Adels-Stecker; dank IP65 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, z.B. Bad- und Küchenbereich); **empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U-102, Jung 1731DD oder 1711DE oder GIRA 117600/I03**



Ø 68-80 mm

Eco R 68 8W					
	60°	xw	ww	nw	xc
0,5m	Ø 340	3844 lx	4140 lx	4352 lx	4056 lx
1,0m	Ø 680	961 lx	1035 lx	1088 lx	1014 lx
1,5m	Ø 1020	427 lx	460 lx	484 lx	451 lx
2,0m	Ø 1360	240 lx	259 lx	272 lx	254 lx
2,5m	Ø 1700	154 lx	166 lx	174 lx	162 lx

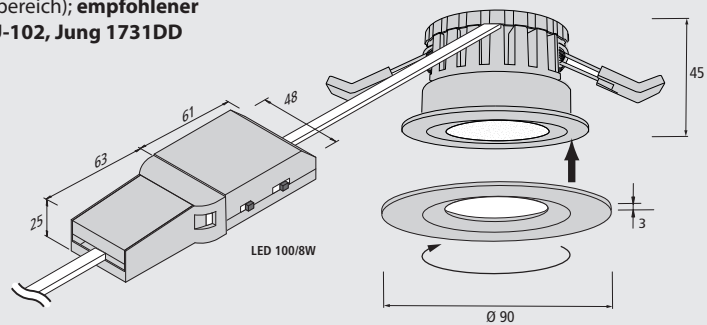

Eco R 68 Modul 5/8W xw/ww/nw/xc

- Leistung 5W bzw. 8W am Trafo umschaltbar
- Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K bzw. xc (extra kalt weiß) ca. 6000K am Trafo umschaltbar
- inkl. Anschlussklemme für 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U-102, Jung 1731DD oder 1711DE oder GIRA 117600/I03

725915

32,00 €



Dekorring Eco R 68

725916	rund, weiß	4,00 €
725917	rund, schwarz	4,00 €
725918	rund, chrom-glanz	4,00 €
725919	rund, edelstahloptik	4,00 €