



Simple+

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- **HoodConnect Pro**
- **Lichtwärme 6500 K**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 327-630 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle-, Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W,
- 1 Aluminium-TEX- Fettfilter


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Aluminium-TEX-Fettfilter
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 26,6 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,8 kg / 13,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm

EAN 5906006949594

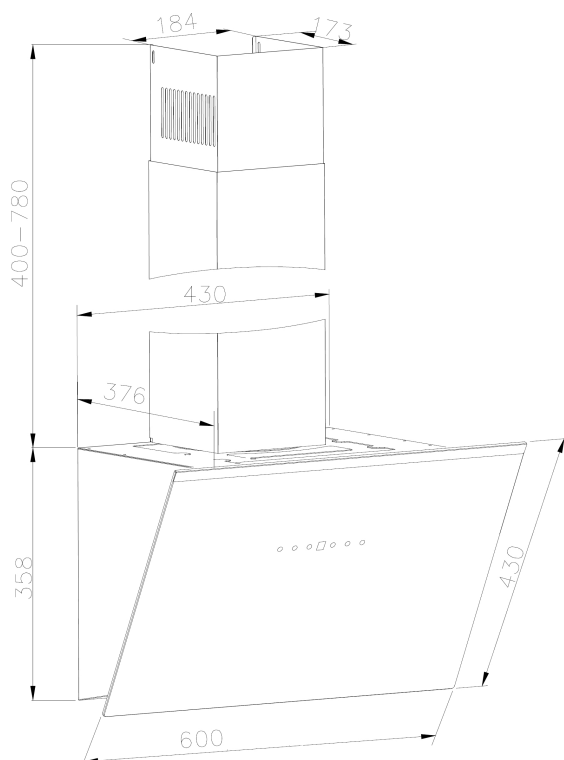

Technische Daten

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Modell / Art.-Nr. | KHF 664 730 S HC |
| Art der Installation | Kaminhauben- kopffrei |
| Designdetail | Simple+ |
| Breite in cm | 60,0 |
| Farbe | Schwarzer Glasschirm |
| Steuerung / GestureControl | elektronisch / - |
| EBM Papst Motor | - |
| Randabsaugung | - |

Bedienkomfort / Anzeige

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Bedienung | SensorTouch |
| Display / Farbe | LED / Rot |
| elektronische Anzeige Filtersättigung | • |
| Fettfilter | 1 |

Eigenschaften / Ausstattung

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Lichtwärme in K | 6500 |
| Abluft-/Umluftbetrieb | Abluft-/Umluftbetrieb |
| Anzahl Leistungsstufen | 4 |
| Art / Anzahl / Leistung der Leuchten | LED-Stripe / 1 / 4,0 (W) |
| Dimm-Funktion | - |
| Anzahl Motoren | 1 |
| Fettfilter | 1 |
| Abluftstutzen | Ø 150 mm |

Zubehör im Lieferumfang enthalten

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter | - / - |
|--------------------------------------|-------|

Technische Daten*

| | |
|---|--------------|
| Energieverbrauch kWh/Jahr | 26,6 |
| Energieeffizienzklasse / Index | A++ / 35,1 |
| Fluidynamische Effizienz FDEhood | 37,6 |
| Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W) | 35,5 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad GFEhood | 78,6 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | C |
| Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h) | 327 / 630 |
| Leistungswert Intensivstufe (m³/h) | - |
| Schalleistungspegel min. / max. (dB) | 45 / 68 |
| Schalleistungspegel Intensivstufe (dB) | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W) | 0,5 / 0,7 |
| Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb | 327,0 / 45,0 |
| Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb | 415,0 / 53,0 |
| Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb | 538,0 / 66,0 |
| Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb | 630,0 / 68,0 |
| Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb | - / - |
| Zeitverlängerungsfaktor | 0,6 |
| Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h) | 362,0 |
| Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa) | 391,7 |
| maximaler Luftstrom - Q max (m³/h) | 630,0 |
| Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W) | 106,4 |
| Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W) | 5,0 |
| Schalleistungspegel (dB) | 68 |
| Eco-Boost (Min.) | - |

Technische Daten

| | |
|--|----------------------------|
| Leistung Lampe (W) | 1 x 4,0 |
| Anschlusswert (kW) | 0,11 |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 230 / 50 |
| Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker | 120 |
| Gerätemaße H x B x T (mm) | 758,0 - 1138,0 x 600 x 376 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 11,8 / 13,4 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 440 x 650 x 435 |
| Abstand Rückwand/Leuchte (mm) | 48 |
| Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm) | 450 / 650 |

Sonderzubehör nachkaufbar

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Kohlefilter für Umluftbetrieb | FWP 18 |
| Verpackungseinheit Kohlefilter (mm) | 2 |
| Auslassabdeckung | OGF 150 |
| Aluminium-TEX-Fettfilter / Typ | • / KFT 17194 |

| | |
|-----------|---------------|
| EAN Haube | 5906006949594 |
|-----------|---------------|

*Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014