
ST 3002 / ST 3005 / ST 3005 USB





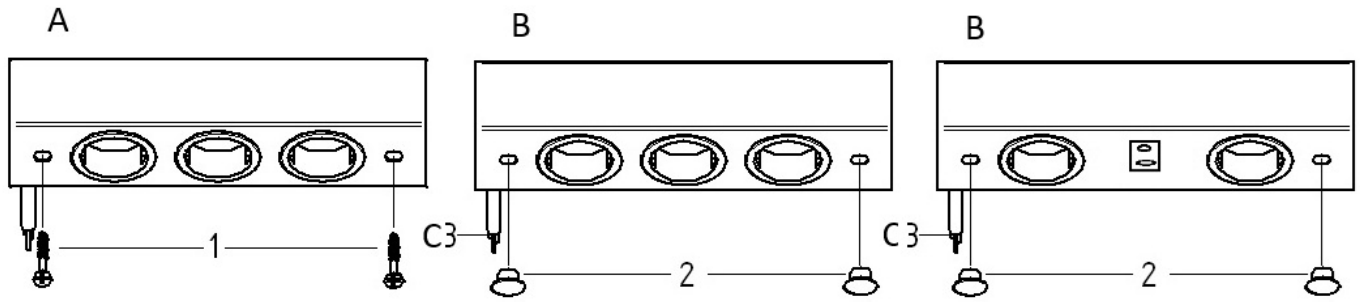

D

Montagefolge:

A: Steckdosenelement in der Ecke positionieren und mit 2 Stck. Schrauben anschrauben
B: Schraubenlöcher mittels Blindstopfen (2) verschliessen
C: Netzanschlussleitung verlegen, bitte darauf achten dass die Leitung vor Beschädigung geschützt verlegt wird.
E: Netzanschluss an bauseits vorhanden Anschluß oder mittels Schukostecker (E) herstellen
Netz: 250 Volt / 50 Hz

Variante mit USB:
USB A+C Port je 2300 mA / 5V

! Achtung: Alle Montagearbeiten in spannungslosen Zustand durchführen. Bitte beachten Sie die jeweils gültigen VDE Richtlinien. Änderungen an den Elementen oder deren Bauteile sind nicht gestattet

Reinigungshinweis:
Um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden, bitte keine Scheuermittel und Putzschwämme verwenden!
Verwenden Sie nur für Edelstahl geeignete silikonhaltige Reinigungsmittel!

UK

Assembly sequence:

A: Position the socket element in the corner and screw it on with 2 screws.
B: Close the screw holes with blind plugs (2).
C: Lay the power supply cable, please make sure that the cable is protected against damage.
E: Connect the mains to the existing connection on site or by means of a shock-proof plug (E).
Mains: 250 Volt / 50 Hz

Model with USB:
USB A+C Port je 2300 mA / 5V

! Attention: Carry out all assembly work in a de-energized state. Please observe the applicable DIN VDE 0100 guidelines or national rules. Modifications to the elements or their components are not permitted.

Cleaning instructions:
To avoid damage to the surface, please do not use scouring agents and cleaning sponges!
Use only silicone-containing cleaning agents suitable for stainless steel!