




- 8,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- LED Display Weiß
- Zusatzfunktionen: Startzeitvorwahl, 1 h - 24 h
- Startzeitvorwahl, 1 h - 24 h
- Drehwähler für 16 Programme
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz

#### Technische Daten\* (Referenzprogramm: ECO 40- 60°C)

- Temperaturregulierung: --/20/30/40/60/90 °C
- Schleuderregulierung: --/600/800/1000/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: A
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 47,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 48 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:38 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 72 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 830 x 600 x 540 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 310 mm
- Türöffnungswinkel: 165 °
- Türdurchmesser: 445 mm
- Türanschlag: wechselbar
- Anschlusswert/Absicherung: 2,00 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 100 / 160 cm
- Nischenmaß (HxBxT): 825 - 825 x 600 x min. 580 mm
- Frontjustierung: < 8 kg Möbelfrontgewicht
- Gewicht netto/brutto: 60,0 / 64,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 875 x 680 x 605 mm

**EAN 5906006945503**

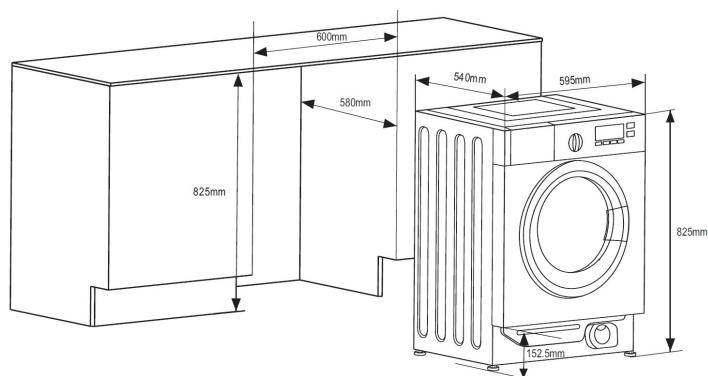

Technische Daten

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Modell / Art.-Nr. | EWA 34660 W |
| Bauart            | Frontlader  |
| Ausstattungslinie | Einbau      |

| Leistung                                                            |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nennkapazität (kg)                                                  | 8,0       |
| Effizienzklasse Energie / Luftschall / Schleudern                   | A / A / B |
| Max. Schleuderdrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%)       | 1400 / 54 |
| Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus):                   | 48        |
| Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen                                | 47,0      |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / im Stand-by (W)              | 0,5 / 1,0 |
| Luftschallemission Waschen dB(A) re 1 pW / Schleudern dB(A) re 1 pW | - / 72    |

| Referenzprogramm Baumwolle 60°C                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.) | - / - / - |
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung (kWh / l / Min.)  | - / - / - |

| Referenzprogramm Baumwolle 40°C                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.) | - / - / - |

| Ausstattung                                            |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Display                                                | LED                       |
| Temperaturregulierung                                  | --/20/30/40/60/90         |
| Schleuderregulierung                                   | --/600/800/1000/1200/1400 |
| Vorwäsche                                              | •                         |
| Pause                                                  | •                         |
| Startzeitvorwahl (h) / Restzeitanzeige                 | 1 - 24 / -                |
| Programmablaufanzeige / Signal Programmende            | - / •                     |
| Aqua Stopp Zulaufschlauch mechanisch / elektronisch    | •                         |
| Überlaufschutz                                         | •                         |
| Kindersicherung / Anzeige                              | • / •                     |
| Auto Sensor = Mengenautomatik / Schaumerkennung        | • / •                     |
| Automatisches Unwuchtsystem                            | •                         |
| Einfüllöffnung Durchmesser (mm)                        | 310                       |
| Türdurchmesser (mm) / Öffnungswinkel (°) / Türanschlag | 445 / 165 / wechselbar    |
| Türverriegelungsanzeige                                | •                         |

| Programme / Zusatzfunktionen         |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Programme                     | 16                                                                                                                                                  |
| Programme Baumwolle in °C            | ECO 40-60, 20°C                                                                                                                                     |
| Programme Pflegeleicht in °C         | Pflegeleicht                                                                                                                                        |
| Programme Wolle in °C                | Wolle                                                                                                                                               |
| Programme Feinwäsche und Seide in °C | Feinwäsche                                                                                                                                          |
| Zusatzprogramme                      | Steam Wash, Express 15', Baby Comfort, Sportwäsche, Mixwäsche, Schleudern, Spülen & Schleudern, Individuell, Kurzwäsche 45', Jeans, Baumwolle Extra |
| Zusatzfunktionen                     | Standby, Startzeitvorwahl, Schleuderwahl, Temperaturwahl, Start/Pause                                                                               |

| Technische Daten*                                  |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Unterbaufähig / säulenfähig                        | - / -                               |
| Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)                 | 100 / 160                           |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm)                  | 150                                 |
| Gerätemaße H x B x T (mm)                          | 830 x 600 x 540                     |
| Nischenmaße H x B x T (mm)                         | 825 - 825 x 600 x 580               |
| Möbelfrontgewicht max. (kg)                        | < 8 kg                              |
| Anschlusswert (W) / Absicherung (A) / Spannung (V) | [Anschlusswert] / 10 / 220-240 / 50 |
| Gewicht netto / brutto (kg)                        | 60,0 / 64,0                         |
| Transportmaße HxBxT (mm)                           | 875 x 680 x 605                     |
| EAN                                                | 5906006945503                       |

\*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.  
1) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.  
2) Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

