


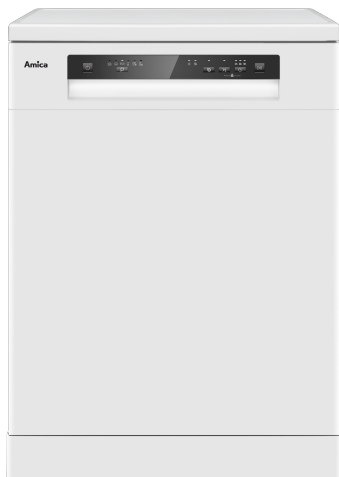

- unterbaufähig
- Weiß
- 14 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 6 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

**Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:55 h)\***

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 65 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,8 l
- Luftschallemission/Klasse: 44 dB (A) re 1 pW, B
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 598 x 600 mm
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150/140 cm
- Gewicht netto/brutto: 41,0 kg / 46,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

**EAN 5906006950996**

Technische Daten

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Modell / Art.-Nr. | GSP 543 912 W |
| Bauart            | freistehend   |
| Breite            | 60,0          |
| Farbe             | weiß          |

Leistung

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Energieeffizienzklasse                                                                         | B         |
| Trocknungseffizienzklasse                                                                      | -         |
| Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)                                                | Eco / 235 |
| Schall-Leistung (dB re 1pW)                                                                    | 44        |
| Energieverbrauch bei 100 Spülängen                                                             | 65        |
| Standardspülgang: Energie (kWh) / Wasserverbrauch (l)                                          | - / 9,8   |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W) | - / -     |

Ausstattung

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Steuerung                                              | elektronisch |
| Durchlauferhitzer-Technik                              | •            |
| Maßgedecke                                             | 14           |
| Sprühebene                                             | 2            |
| Schmutzsensor / Automatikprogramm                      | - / -        |
| Wasseranschluss in °C maximal                          | 25           |
| Schwimmschalter / Aqua Stopp mechanisch / elektronisch | • / - / •    |
| Höhenverstellbarer Oberkorb                            | unbeladen    |
| Anzahl Tassenablagen Oberkorb                          | 1            |
| Besteckkorb / teilbar / verschiebbar                   | • / - / -    |
| Flex-Besteckschublade                                  | -            |
| Innenbeleuchtung                                       | -            |

Bedienung

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Display                   | -     |
| Programmablaufanzeige     | -     |
| Salz- / Klarspüleranzeige | • / • |

Zusatzfunktionen

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Halbbeladung          | •         |
| Zonenspülen           | -         |
| Startzeitvorwahl in h | 3/6/9 / - |

Programme / Optionen

|                                 |                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Programme / Temperaturen | 6 / 4                                                                                                                                     |
| Programme                       | Intensive 65°C / 205 Min.Normal<br>55°C / 175 Min.Eco 50°C / 198<br>Min.Glas 50°C / 120<br>Min.90min55°C / 90 Min.Rapid<br>40°C / 30 Min. |

Technische Daten


|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| unterbaubar durch abnehmbare Arbeitsplatte          | •               |
| Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)                        | 815,0           |
| Wasserdruck (bar)                                   | 0,4 - 10        |
| höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße | -               |
| Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)                  | 150 / 140       |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm)                   | 150             |
| Gerätemaße H x B x T (mm)                           | 845 x 598 x 600 |
| Anschlusswert (kW)                                  | 1,93            |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz)                        | 230 / 50        |
| Absicherung (A)                                     | 10              |
| Gewicht netto / brutto (kg)                         | 41,0 / 46,5     |
| Transportmaße HxBxT (mm)                            | 890 x 645 x 645 |

EAN

5906006950996

\*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.

- 1) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- 2) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

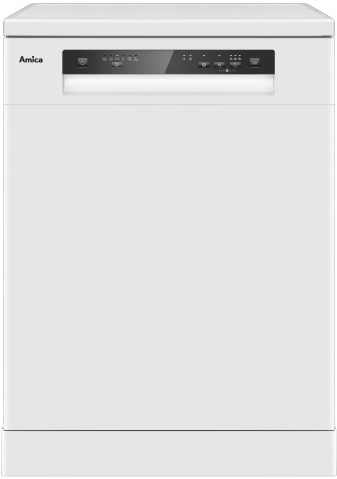

\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.