


LED EcoLite F

LED-Linienleuchte für 230 V

Hera®



Anschluss: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Lebensdauer: L70/B10 ≥ 50.000 Std.
 Energieeffizienz: LED 118 lm/W, Leuchte 1100 lm (90 lm/W);
 diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe
 Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80
 Besonderheiten: Starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände

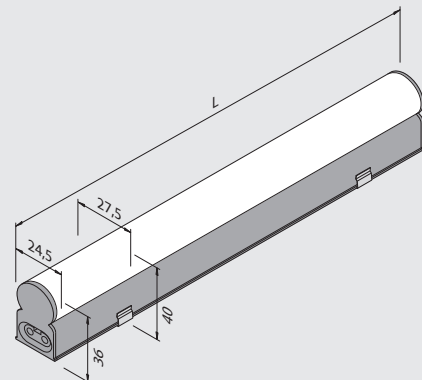

LED EcoLite F			
	170°	ww	nw
0,5m	Ø 825	1400 lx	1500 lx
1,0m	Ø 1650	350 lx	375 lx
1,5m	Ø 2475	156 lx	167 lx
2,0m	Ø 3300	88 lx	94 lx
2,5m	Ø 4125	56 lx	60 lx

Wattage	L	Anzahl *
4 W	300	50
7 W	600	28
11 W	900	18
14 W	1150	14
18 W	1420	11

* Gesamte Lampenleistung in einem Lichtband maximal 200 W.
 Maximal 3 Lichtbänder an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B.



LED EcoLite F

Inkl. Montageclip und Verbindungskupplung

Lichtfarbe warmweiß (ca. 3000K)
Lichtfarbe neutralweiß (ca. 4000K)

725891	725896	LED EcoLite F	300 mm / 6W	21,00 €
725892	725897	LED EcoLite F	600 mm / 7W	25,00 €
725893	725898	LED EcoLite F	900 mm / 11W	31,00 €
725894	725899	LED EcoLite F	1150 mm / 14W	38,00 €
725895	725900	LED EcoLite F	1440 mm / 18W	46,00 €

Zubehör (Anschluss-/ Verbindungsleitungen)

Waagerechter Leuchtenanschluss



725885	Netzanschlussleitung mit Eurostecker 1,8 mtr.	8,00 €
725886	Verbindungsleitung 0,15 mtr.	3,00 €
725887	Verbindungsleitung 0,30 mtr.	4,00 €
725888	Verbindungsleitung 0,60 mtr.	5,00 €
725889	Verbindungsleitung 1,20 mtr.	6,00 €
725890	Verbindungsleitung 1,80 mtr.	7,00 €

Hinweis für eine mögliche Schalt-/Dimmfunktion: Die Leuchten sind nicht dimmbar.