

LED-Einbauleuchte mit Flächenlicht und einstellbarer Lichtfarbe




Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
 Lebensdauer: L80/B10 ≥ 50.000 Stunden
 Energieeffizienz: LED: 145 lm/W Leuchte: 200 lm (67 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen
 Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80
 Besonderheiten: Gehäuse in Metallbauweise; flächenbündige Montage in 16 mm Platten; keine sichtbaren Lichtpunkte; Lichtfarbe zwischen 2700 K (xw) und 5000 K (cw) einstellbar; Betrieb ohne Controller = Lichtfarbe 2700 K

Alle Leuchten inkl. 2,5 mtr. Anschlussleitung mit LED 24-Stecker.

Dynamic-2P FAR 68 LED				
	120°	xw	nw	cw
0,5m	Ø 650	312 lx	340 lx	368 lx
1,0m	Ø 1300	78 lx	85 lx	92 lx
1,5m	Ø 1950	35 lx	38 lx	41 lx
2,0m	Ø 2600	20 lx	21 lx	23 lx
2,5m	Ø 3250	12 lx	14 lx	15 lx

Dynamic-2P FAQ 68 LED				
		xw	nw	cw
0,5m	Ø 650	304 lx	324 lx	340 lx
1,0m	Ø 1300	76 lx	81 lx	85 lx
1,5m	Ø 1950	34 lx	36 lx	38 lx
2,0m	Ø 2600	19 lx	20 lx	21 lx
2,5m	Ø 3250	12 lx	13 lx	14 lx

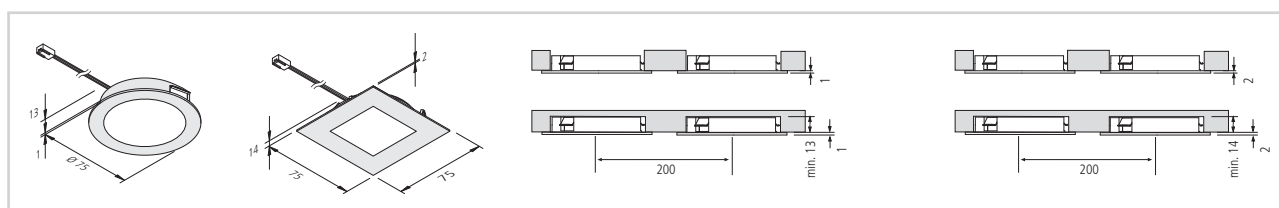

Dynamic-2P FAR 68-LED/FAQ 68-LED Einzeleuchten

725537	Dynamic-2P FAR 68-LED 4W edelstahloptik, Ø 68 mm Lichtfarbe einstellbar (ca. 2700 - 5000 K)	58,00 €
725538	Dynamic-2P FAQ 68-LED 4W edelstahloptik, Ø 68 mm Lichtfarbe einstellbar (ca. 2700 - 5000 K)	58,00 €



Dynamic-2P FAR 68-LED/FAQ 68-LED Leuchtensets

725539	3er Set Dynamic-2P FAR 68-LED 15W edelstahloptik, Anbau-FB	199,00 €
725540	3er Set Dynamic-2P FAQ 68-LED 15W edelstahloptik, Anbau-FB	199,00 €



Zubehör

725241	LED Verbindungsleitung 1,0 m	3,20 €
725242	LED Verbindungsleitung 2,5 m	4,30 €



Trafos mit 2 mtr. Netzanschlussleitung

725267	Trafo LED 24/ 5W DC 24V mit 6-fach Verteiler	L 58 x B 35 x H 21 mm	19,10 €
725213	Trafo LED 24/15W DC 24V mit 12-fach Verteiler	L 121 x B 45 x H 20 mm	28,10 €
725214	Trafo LED 24/30W DC 24V mit 12-fach Verteiler	L 151 x B 41 x H 31 mm	45,40 €
725248	Trafo LED 24/75W DC 24V mit 12-fach Verteiler	L 180 x B 60 x H 31 mm	83,40 €

Zur Steuerung der Lichtfarbe bitte Dynamic-Controller mitbestellen (Seite 199).