


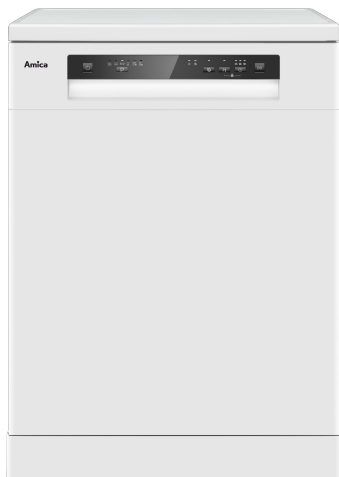

- unterbaufähig
- Weiß
- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 6 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:18 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 84 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission/Klasse: 47 dB (A) re 1 pW, C
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 598 x 600 mm
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150/140 cm
- Gewicht netto/brutto: 41,0 kg / 46,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941635

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	GSP 543 911 W
Bauart	freistehend
Breite	60,0
Farbe	weiß

Leistung

Energieeffizienzklasse	D
Trocknungseffizienzklasse	-
Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)	Eco / 198
Schall-Leistung (dB re 1pW)	47
Energieverbrauch bei 100 Spülängen	84
Standardspülgang: Energie (kWh) / Wasserverbrauch (l)	0,840 / 11,0
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	0,5 / -

Ausstattung

Steuerung	elektronisch
Durchlauferhitzer-Technik	•
Maßgedecke	13
Sprühebene	2
Schmutzsensor / Automatikprogramm	- / -
Wasseranschluss in °C maximal	25
Schwimmschalter / Aqua Stopp mechanisch / elektronisch	• / - / •
Höhenverstellbarer Oberkorb	unbeladen
Anzahl Tassenablagen Oberkorb	1
Besteckkorb / teilbar / verschiebbar	• / - / -
Flex-Besteckschublade	-
Innenbeleuchtung	-

Bedienung

Display	-
Programmablaufanzeige	-
Salz- / Klarspüleranzeige	• / •

Zusatzfunktionen

Halbbeladung	•
Zonenspülen	-
Startzeitvorwahl in h	3/6/9 / -

Programme / Optionen


Anzahl Programme / Temperaturen	6 / 4
Programme	Intensive 65°C / 205 Min.Normal 55°C / 175 Min.Eco 50°C / 198 Min.Glas 50°C / 120 Min.90min55°C / 90 Min.Rapid 40°C / 30 Min.

Technische Daten

unterbaubar durch abnehmbare Arbeitsplatte	•
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	815,0
Wasserdruck (bar)	0,4 - 10
höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße	-
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	150 / 140
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	845 x 598 x 600
Anschlusswert (kW)	1,93
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	41,0 / 46,5
Transportmaße HxBxT (mm)	890 x 645 x 645

EAN	5906006941635
-----	---------------

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.
1) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
2) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

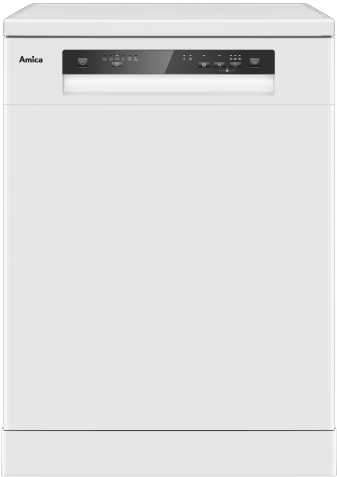

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.